




**Fácil y rápida
instalación**



**No se desmoronan
al cortar**



**Ideal para
cielos rasos**

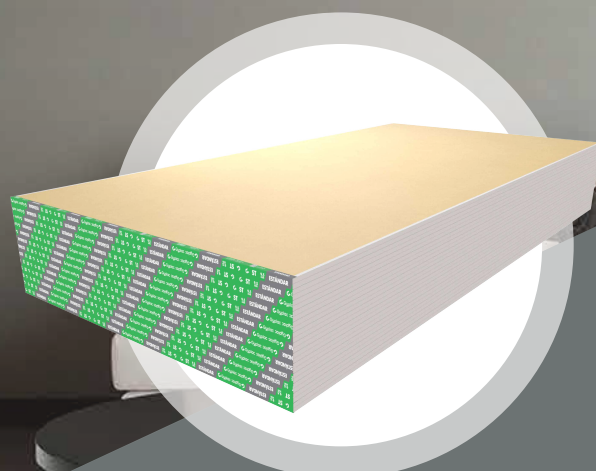

PLACA DE YESO ST
9.5mm

FICHA TÉCNICA



Placa de Yeso ST

La placa de yeso Gyplac ST Standard 9.5 mm está compuesta por un núcleo de yeso dihidratado, aditivos y papel multicapa 100% reciclado quienes combinadas dan las características intrínsecas de las placas de yeso. El papel de la cara visible cubre los bordes longitudinales de la placa, lo que brinda una gran fortaleza y protección al núcleo de yeso de la misma. Los extremos de la placa son rectificadas y cuidadosamente escuadrados en corte cuadrado con el núcleo de yeso a la vista.

La placa de yeso Gyplac tiene múltiples ventajas: es liviano, fácil y rápido de instalar, y cuenta con un excelente nivel de acabado.



PRESENTACIÓN

| | |
|--------------------------|---------|
| Ancho | 1220 mm |
| Longitud estándar | 2440 mm |

Propiedades Técnicas

| CODIGO SAP | | 120090 | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| TIPO DE PLACA | | Gyplac ST 9.5mm | |
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | NTP 334.185-2015 | Gyplac ST 9.5mm |
| Peso | kg/placa | No Aplica | 19,65 (± 1,5) |
| Longitud | mm | - 5 + 0 | 2440 |
| Ancho | mm | - 4 + 0 | 1220 |
| Espesor | mm | ±0.5 | 9,5 |
| Flexión Longitudinal | N | ≥ 400 | 400 |
| Flexión Transversal | N | ≥ 160 | 160 |
| Dureza de Núcleo | N | ≥ 49 | 49 |
| Dureza superficial IB | mm | No Aplica | ≤20 |
| Cuadratura | mm | No Aplica | 0 (Max 3) |
| Angulo de borde | ° | No Aplica | 90° (±5) |
| Profundidad Superior (rebaje) | mm | 0.6 - 2.5 | 1,5 |
| Ancho de rebaje | mm | 40 - 80 | 50 |
| Compresión | N/mm ² | No Aplica | ≥ 2.4 |

*Variación: Las características de este producto tienen un rango de variación acorde a la NTP 334.185-2015.



Usos

- Cielos Rasos

Beneficios

- Versatilidad de usos
- Fácil de cortar e instalar
- Ideal para cielos rasos

Ventajas

La placa de yeso Gyplac tiene múltiples ventajas: es liviana, fácil y rápido de instalar y cuenta con un excelente nivel de acabado.

Almacenamiento

Se debe almacenar en lugares cerrados y protegidos de temperaturas extremas y fundamentalmente de la humedad. El piso debe estar totalmente plano, liso, limpio, seco y nivelado (no se recomienda almacenarse en terreno natural). Las placas deben ser estibadas de forma horizontal, sobre listones de madera o fajas de yeso de 6cm de ancho por 7cm de alto, por un número mínimo de 5 separaciones. Para mayor detalle consultar manual de almacenamiento en www.gyplac.com.pe.

Medidas de Seguridad

1.- Contenido del Producto

Las placas de yeso Gyplac están conformados principalmente por yeso, fibras y otros aditivos que brindan propiedades especiales al producto.

2.- Cortes en Proyecto de Construcción

Si es necesario modificar los productos en obra, se debe evitar la formación e inhalación de polvo y observar las instrucciones de seguridad usando los elementos de protección personal que cumplan con estándares internacionales tales como: Protección respiratoria: Respirador para partículas (NIOSH 95). Protección visual: Gafas de protección (ANSI Z 87.1 -1 -1989).

3.- Efectos para la salud

En caso sea necesario modificar los productos, el polvo generado podría producir irritación ocular y/o irritación de vías respiratoria superiores; para prevenir estos casos se debe utilizar el equipo de protección mencionado anteriormente.

4.- Disposición final del producto

Se recomienda el aprovechamiento del producto por medio de gestores autorizados antes de considerar su disposición final. La disposición final se debe hacer siguiendo los lineamientos de la autoridad ambiental o municipal local competente y cumpliendo con los requerimientos de los gestores autorizados para la disposición final en rellenos sanitarios, escombreras, celdas de seguridad o aprovechamiento en el caso que aplique. Para ampliar la información sobre el manejo ambiental, consulte la ficha de seguridad del producto en www.gyplac.com.pe.

Recomendaciones Generales

- Las placas de yeso Gyplac ST Standard están diseñadas para ser utilizadas únicamente en interiores.
- No se recomienda exponerlas a temperaturas mayores a 50°C, como en zonas adyacentes a estufas y/o hornos, entre otras.
- Se debe evitar la exposición a la humedad excesiva o continua (antes, durante y después de ser instaladas).
- Almacenar en zonas bajo techo y secas para mantener sus propiedades mecánicas inalteradas.
- El piso debe ser firme, plano y deben estar almacenadas levantadas del piso donde se debe utilizar suficientes soportes (fajitas) a lo largo de la placa para evitar el pandeo.
- El traslado es manual, deben hacerlo como mínimo 2 personas sujetando las placas por los extremos en posición perpendicular al piso.
- Garantizar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel, y la inhalación de polvo como por ejemplo al usar equipos de corte, utilizando los equipos de protección personal adecuados en todo momento.
- Utilizar guantes y lentes para la manipulación manual de la placa.
- **Consulta la guía de instalación en www.gyplac.com.pe.**



 **Gyplac**
by etex

La información contenida en este documento se considera actualizada hasta **Setiembre 2024**. A partir de la fecha, pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, entrar a la página www.gyplac.com.pe